Tanúsítás és Nyilatkozat

Az I-trap 125E/EWP /I-trap 125LED/LED WP megfelel a gépbiztonságról szóló EU-irányelvnek. Az egység és a pótalkatrész-összetevők teljes mértékben megfelelnek a CE-irányelvnek és a WEEE / RoHS-irányelveknek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az alábbiakban található:

CE megfelelőségi nyilatkozat.

Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék: Típus: I-trap 125E/EWP/I-trap125 LED/LED WP Rovarcsapda megfelel az alábbi európai szabványoknak:

- EN 60335-1 Háztartási és hasonló elektromos berendezések biztonsága. 1. rész: Általános követelmények.
- EN 60335-2 / 59 Háztartási és hasonló elektromos berendezések biztonsága. 2. rész: Különleges követelmények a rovarirtók számára.
- EN 55014 Háztartási és hasonló célú villamos motoros és termikus készülékek, elektromos szerszámok és hasonló elektromos készülékek rádiófrekvenciás jellemzőinek mérésére vonatkozó határértékek és módszerek.
- EN 61000-4-5 Túlfeszültség-védelmi követelmények (1,2 / 50 µs és 70/100 µs túlfeszültség)
- EN 61000-3-2 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 3. rész: Korlátok 2. szakasz: A harmonikus áramkibocsátás határértékei (berendezés bemeneti áram <16 A / fázis) (IEC 1000-3-2: 1995)

Mindez a 73/23 / EGK kisfeszültségű irányelv és a 89/336 / EGK EMC irányelv definíciója szerint

Fontos figyelmeztetések

• A készüléket nem szabad gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve tapasztalat és tudás hiánya miatt telepíteni, kivéve ha felügyeletet alatt van.
• A gyermekeket felügyelni kell, és ne játsszon a készülékkel. A készüléket gyermekektől elzárva kell tartani.
• A készüléket nem szabad olyan helyen használni, ahol gyúlékony gőzök vagy robbanásveszélyes porok találhatók.
• Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó, a forgalmazó, vagy a szakképzett és engedéllyel rendelkező villanyszerelő cserélje a veszély elkerülése érdekében.

Extra figyelem az UV Astron LED lámpára

Az UV Astron LED lámpa hosszú élettartamot garantál. Az UV Astron LED lámpát rendszeresen tisztítani kell (ideális esetben 4 alkalommal évente).
Mivel az UV Astron LED lámpák melegebbé válnak, mint a hagyományos UV fénycsövek, a felületükre több szennyeződést és szerves részecskéket vonzanak.
Ezek a részecskék blokkolják az UV-A fényt, ami befolyásolja az UV Astron LED lámpa vonzási potenciálját. A szappanos tisztítószerrel való tisztítás ezért elengedhetetlen.

Fontos

- csak beltéri használatra
- csak száraz környezetben
- újrahasznosítható fénycső és ragadóslap

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MAGYAR



i-trap 125

E / EWP / LED / LED WP

Forgalmazó: I-TRAP Kft
8630 Balatonboglár, Wesselényi u. 9
e-mail: elektromosrovarcsapda@gmail.com
web áruház: www.rovarcsapdashop.hu

ALCOCHEM HYGIENE

A. készülék / kellékek



1x i-trap 125E / EWP
2.05.0110 / 2.05.0115

1x i-trap 125 LED/LED WP
2.05.0125 / 2.05.0130

Kellékek:




1x ragadós lap



4x 15 W Astron UV-A SP vagy

4x 9 W Astron UV-A LED

B. Robbantott nézet

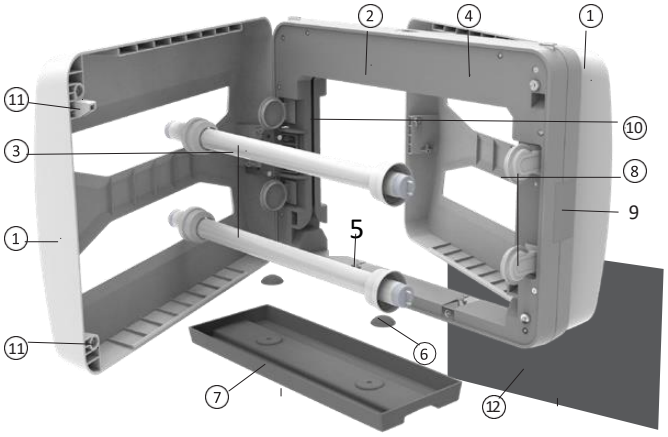


Leírás

1 *Nyitható fedelek*
2 *Ház*
3 *UV-A Lámpák*
4 *Fojtótekercs csak (E/EWP)*
5 Mágneses tálca tartó
6 kupak tálcatartó (mágnes)
7 Gyűjtőtálca
8 lámpatartó
9 zsanérok
10 Ragadós lap tartó
11 mágneses ajtó zár
12 Ragadós lap tartósin


C. Fedőrács levétele/felhelyezése

C. Falra szerelés

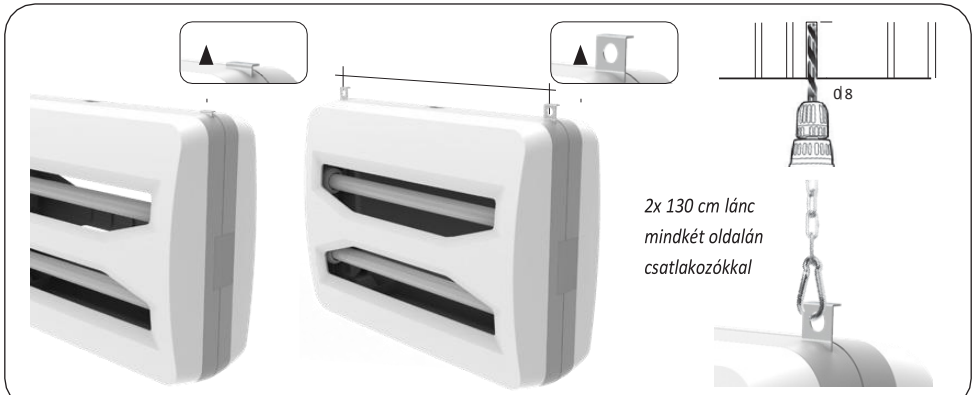


2x 130 cm lánc mindkét oldalán csatlakozókkal

D. Ragadóslap telepítés/csere

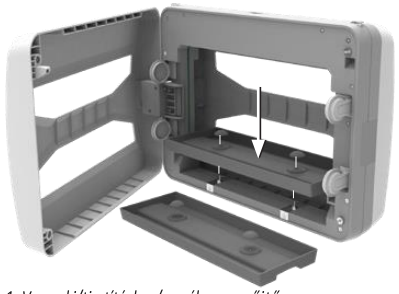


1. Vegye ki/tisztításhoz/cseréhez a gyűjtő tálcát a mágneses rögzítőkről

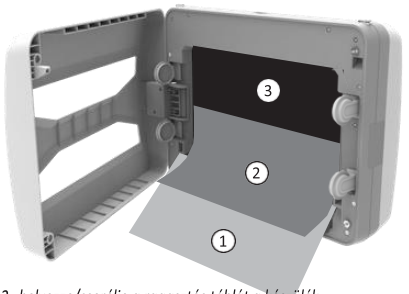


2. helyezze/cserélje a ragasztós táblát a készülék oldalán található csúszka sinekben


E. Fénycső telepítése/cseréje

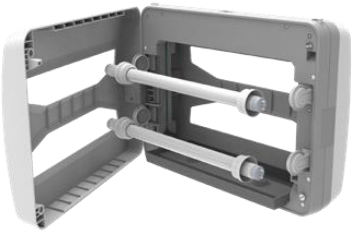


15W ASTRON UV-A fénycső

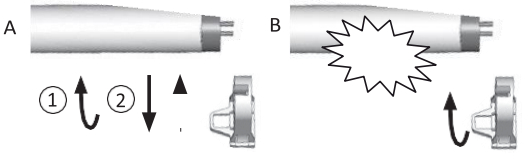

9W ASTRON UV-A LED fénycsövek

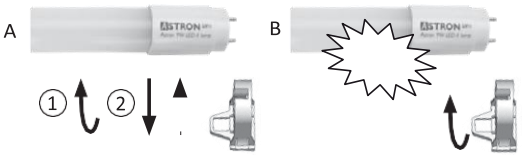



Figyelem! A fénycső AC bemenetét a LIVE SIDE lámpatartóba kell helyezni

G. Műszaki adatok i-trap 125 E/EWP/ I-Trap 125 LED

Technikai név	:	I-Trap 125 rovarcsapda rendszer	
Védett terület	:	125 m²	125 m²
Szine	:	Antracit szürke/fehér	
Fényforrás	:	4x 15W UV-A Astron SP	4 x 9W Astron UV-A LED
UV-A lámpa típusa	:	UV-A lámpa ROHS certifikációval	
Rovarfogási mód	:	hőmérsékletre optimalizált ragadós lap	
Áramellátás módja		110-240V/220-240V 50-60 Hz	100-240V 50-60 Hz
Rovarfogási mód		hőmérsékletre optimalizált ragadós lap	
Teljesítmény		68 Watt	36 Watt
Anyaga	:	Műanyag alváz és burkolatok	
Súly	:	6 kg	
Védelem mértéke	:	125E: IP20 / 125EWP: IP65	IP20 / IP65
Garancia	:	2 év (raktári csere)	
Épít. normák	:	a rovarcsapdákra vonatkozó acc.EN 60335-2-59 int std. szerint	
Fénycső élettartam	:	9000 óra	25000 óra
Méretek	:	500 x 170 x 360 (Sz x V x MÍ)	
CE jóváhagyás	:	van	
Szertelési lehetőség	:	Falra szerelhető / lógatható	