MAGYAR



I-TRAP 80 LED

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

RAGADÓLAPOS ROVARCSAPDA

Magyarországon forgalmazza:
I-Trap Kft
8630 Balatonborlár
tel: +3670 2514215
e-mail: elektromosrovarcsapda@gmail.com
web áruház: www.rovarcsapdashop.hu

Az összeszerelt termék cikkszáma: 2.05.0380

Alcochem Hygiene

NL Head office
Zeilmaker 4
3861 SM Nijkerk
The Netherlands

Tel.: +31 (0)33 299 4139
hygiene@alcochem.com

Az I-trap 80 LED

A jelen szervizkönyvben található információk a legfrissebb információkon alapulnak, és a változtatás jogát fenntartjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy az egység felépítését és/vagy konfigurációját bármikor megváltoztassuk a korábbi verziók módosításának kötelezettsége nélkül.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt használni kezdi az i-trap 80 LED-rovarcsapdát.

Gratulálunk ennek a kiváló minőségű elektromos rovarcsapdának a megvásárlásához. A készülék használata előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Ha utólag kérdése van, forduljon a forgalmazóhoz: vagy a gyártóhoz (Alcochem Hygiene, Zeilmaker 4 3861 SM Nijkerk, Nederland, Tel.: +31 (0)33 299 4139.)

A kézikönyvben található információk a legfrissebb információkon alapulnak, és a változtatás jogát fenntartjuk. Gondosan őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A készülék átvétele

Kicsomagoláskor ellenőrizze a szállítmány sérülésére utaló jeleket, és ha ilyet talál, a kézhezvételtől számított 8 napon belül írásban értesítse a forgalmazót, a keletkezett sérülés teljes részleteivel, és őrizze meg a berendezést és a csomagolóanyagokat ellenőrzés céljából.

- Ellenőrizze, hogy minden alkatrészt a rendelésnek megfelelően kaptak-e meg.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított a készülékről.


Biztonsági javaslatok

Bármilyen elektromos berendezés használatakor mindig be kell tartani a tűz, az áramütés és a személyi sérülés kockázatának csökkentésére irányuló alapvető óvintézkedéseket, beleértve, de nem kizárólagosan, a következőket:

- Vegye figyelembe a munkaterület környezetét. A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva.
- • Az egységet a hálózatra kell csatlakoztatni (100-240V ~ 50/60 Hz, hacsak nincs másképp megadva)
- • Ne használja gyúlékony anyagok jelenlétében.
- • Ne sértse meg a tápkábelt. Tartsa távol hőtől, olajoktól és éles szélektől.
- • Gondosan karbantartsa az egységet. Tartsa tisztán az egységet a hatékony és biztonságos működés érdekében. Kövesse a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat.
- • Húzza ki a tápfeszültséget, ha nem használja, szervizelés előtt, valamint tartozékok vagy alkatrészek cseréjekor.
- • Szokjon rá, hogy bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a szervizeszközöket eltávolították-e a légyvezérlő rendszerből.
- • A jelen használati útmutatóban javasoltaktól eltérő tartozékok vagy tartozékok használata személyi sérülés veszélyét hordozza magában.
- • Az egység megfelel a vonatkozó biztonsági szabályoknak.
- • A javításokat csak szakképzett személy végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása jelentős veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve.
- • Használjon biztonságos hálózati csatlakozót megfelelő földelt érintkezővel.
- • A készülék vezetékei megfelelnek az EN 60335-2-59 biztonsági szabványnak
- • A javítást (kivéve a tisztítást, a ragasztólap cseréjét vagy a lámpa cseréjét) mindig bízza a szakemberre...

Megjegyzés: *Szervizhez és karbantartáshoz csak az Alcochem Hygiene lámpáit és pótalkatrészeit használja.*

Megyjegzések



Igazolás és nyilatkozat

Az i-trap 80 LED megfelel az EU gépbiztonsági irányelvének. Az egység és a pótalkatrészek teljes mértékben megfelelnek a CE irányelvnek és a WEEE / RoHS irányelveknek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az alábbiakban található:

CE megfelelőségi nyilatkozat.

Mi, az Alcochem Hygiene, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az i-trap 80 LED rovarirtó egység megfelel a következő európai szabványoknak:

** EN 60335-1 Háztartási és hasonló elektromos berendezések biztonsága. 1. rész: Általános követelmények.*
** EN 60335-2/59 Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága. 2. rész: A rovarirtókra vonatkozó különleges követelmények.*
** EN 55014 Háztartási és hasonló célú elektromos motoros és termikus készülékek, elektromos szerszámok és hasonló elektromos készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei.*
** EN 61000-4-5 Túlfeszültség-tűrési követelmények (1,2/50 µs és 70/100 µs túlfeszültség)*
** EN 61000-3-2 Elektromágneses kompatibilitás (EMC) 3. rész: Határértékek 2. szakasz: A harmonikus áramkibocsátás határértékei (a berendezés bemeneti árama <16 A fázisonként) (IEC 1000-3-2:1995)*

Mindez a kisfeszültségű 73/23/EGK irányelv és a 89/336/EGK EMC irányelv definíciója szerint.

Figyelem:

- **Az i-trap 80 LED rovarcsapdába kizárólag 15 wattos Astron törésbiztos LED fénycső használható.**
- **• A 15 wattos LED-lámpának csak egy aktív oldala van, és megfelelően kell felszerelni** *(lásd a leírást a lámpatartón)*

Alkatrész lista

Pos.	Megnevezés
2	Ragadós lap
5	3x 15 watt Astron UV-A LED fénycső

Figyelem
•csak beltéri használatra
•csak száraz környezetben
•újrahasznosított lámpa

kérdések esetén:
hygiene@alcochem.com
elektromosrovarcsapda@.

Robbantott nézet
A robbantott nézetű részek leírását lásd a részben

Pos.	Megnevezés
1	csapda ház
2	ragdós lap
3	ház hátsó része
5	UV-A Lámpák
6	Lámpa foglalat
7	betáplálás

Az összeszerelt termék cikkszáma 2.05.0380

Telepítés

A maximális hatékonyság elérése érdekében a következő telepítési tudnivalókat kell betartani: Olyan helyet válasszon, ahol az egység elérhető és tisztítható, legalább 1,2 m-re a talajtól és gyermekektől elzárva.
• Kerülje el azokat a területeket, ahol akadályok korlátozzák a rovarok képességét, hogy elérjék az egységet.
• Kerülje a ventilátorok vagy légkondicionálók légáramát, és kerülje a közvetlen napfényt.
• Használjon jó minőségű szerelési anyagokat.
• Használjon biztonságos, földelt csatlakozót.
Megjegyzés: a rovarirtó egységet nem szabad közvetlenül fedetlen élelmiszer fölé helyezni!

Karbantartás/csere

Az **i-trap 80 LED**-es rovarcsapda a tisztításon, a ragasztótábla és a LED-lámpa cseréjén kívül kevés karbantartást igényel.

1. Tisztítás

a. Válassza le a készüléket a hálózatról.
b. Távolítsa el az elhullott rovarokat a gyűjtőtálcáról.
c. Nedves vagy metilalkohollal megnedvesített ruhával törölje tisztára a gyűjtőtálcát és a burkolatot.

2. A ragasztólap cseréje

a. A ragasztott tábla a gyűjtőtálca eltávolítása után cserélhető
b. Távolítsa el a régi ragasztótáblát, és helyezzen be egy új ragasztótáblát. A védőfóliát el kell távolítani, mielőtt az új ragasztott lapot behelyeznénk az egységbe.
c. Helyezze vissza a gyűjtőtálcát a helyére.

3. Lámpacsere

Javasoljuk, hogy kétévente cserélje ki az Astron 15 wattos LED UV-A lámpáit a rovarszezon kezdete előtt:

Az Astron 15 wattos LED UV-A lámpát 25 000 égési óra után mindenképpen ki kell cserélni.
a. Válassza le a készüléket a hálózatról.
b. Távolítsa el a gyűjtőtálcát
c. Távolítsa el az elülső rácsot az egységről úgy, hogy kikattintja a hornyolt helyzetéből
d. Vegye ki a lámpá(ka)t a lámpatartóból.
e. Helyezzen új lámpát a lámpatartóba. Fontos a megfelelő oldali csatlakozás!!!
f. Szerelje fel az összes cserealkatrészt fordított sorrendben.

További információk az UV Astron LED lámpáról

Az UV Astron LED lámpa hosszú, problémamentes élettartamot biztosít.
Az UV Astron LED lámpát rendszeresen meg kell tisztítani (ideális esetben évente 4 alkalommal).
Mivel az UV Astron LED lámpák felmelegednek, mint a hagyományos UV fénycsövek, több szennyeződést és szerves részecskéket vonzanak a lámpa felületére.
Ezek a részecskék blokkolják az UV-A fényt, ami befolyásolja az UV Astron LED lámpa vonzási potenciálját. Ezért elengedhetetlen, hogy rendszeresen tisztítsa meg őket szappanos mosószeres tisztítással..

A]. Készülék / Cserealkatrészek


1x i-trap 80 LED



Cserélhető kellékek:




1x ragadós lap




3x 15 watt UV-A fóliázott fénycső


B. Robbantott rajz (*lásd a magyarázatot a kézikönyv hátoldalán)*

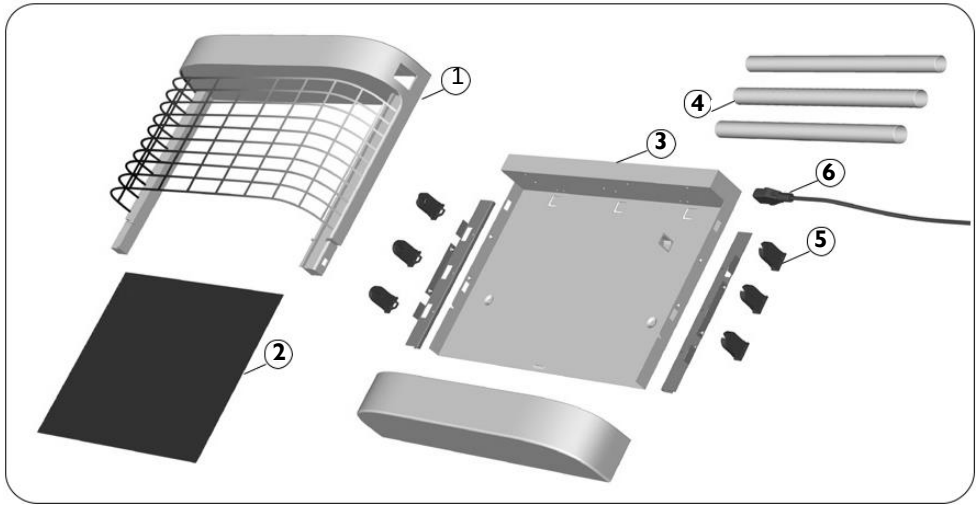


C. Fedőrács eltávolítása/felhelyezése

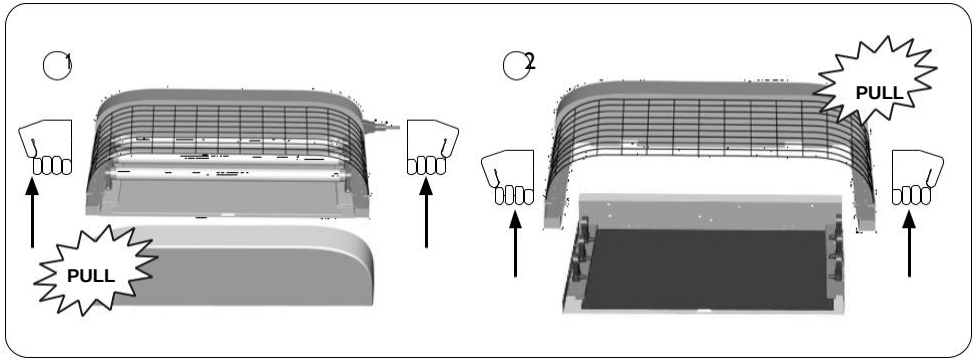


D. Falra szerelés

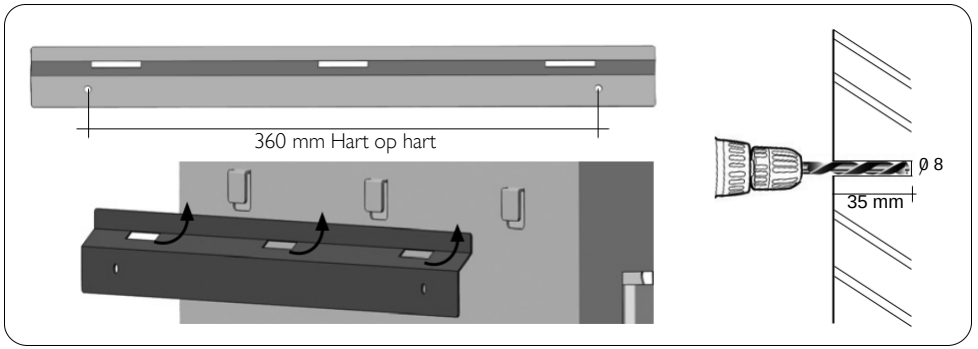

E. Lámp behelyezés/ LED lámpa cseréje

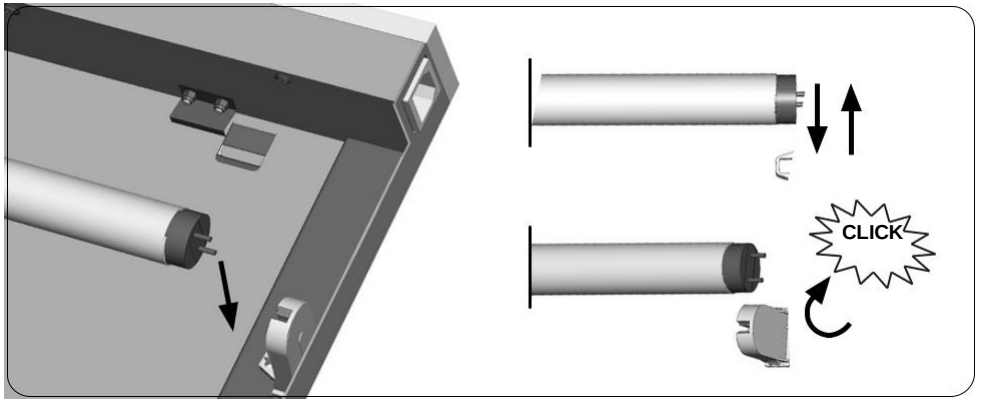

F. Ragadós lap behelyezése/cseréje

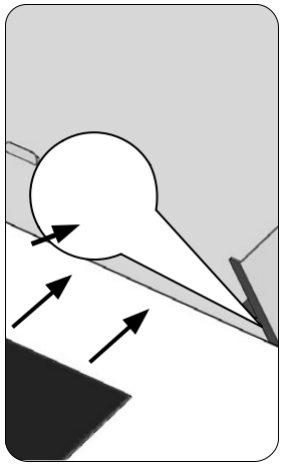

G. **I-trap 80 LED rovarcsapda** műszaki adatai:

Védett terület (m^2)	: max. 120m2 (a készülék helyzetétől függően)
Fényforrás (W)	: 3 x 15 watt Astron UV-A LED fénycső
UV lámpák típusa	: UV Lámpák RoHS tanúsítvánnyal
Elektromos igény (V)	: 100-240V ~ 50/60Hz,
Rovarfogás módja	: Hőmérsékletre optimalizált ragadóslap segítségével
Teljesítmény	: 33 W
Súly (kg)	: 3.9
Anyag	: Porfestett acél burkolat, ABS műanyag
Védettség	: IP20 (biztonságos használat száraz környezetben)
Garancia	: 2 év (raktári cserével
Rovarcsapda engedély	: acc. EN 60335-2-59 int. std. a rovarcsapdákhoz
Lámpa élettartama (h)	: 25,000
Méretek: (L x D x H)	: 520 x 100 x 365 mm (20 x 4 x 13,5 inches)
CE tanúsítvány	: Igen
Szerelési mód	: Falra szerelhető
Hálózati csatlakozó	: a csomagban
Karbantartás	: A csapda szerszámok nélkül is karbantartható