Igazolás és nyilatkozat

Az i-trap 70 LED megfelel az EU gépbiztonsági irányelvének.
Az egység és a pótalkatrészek teljes mértékben megfelelnek a CE irányelvnek és a WEEE / RoHS irányelveknek.
Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az alábbiakban található:
CE megfelelőségi nyilatkozat.

Felelősségünkre kijelentjük, hogy az I-Trap 70 LED rovarcsapda megfelel az alábbi Európai szabványoknak:

- EN 60335-1 Háztartási és hasonló elektromos berendezések biztonsága. 1. rész: Általános követelmények.
- EN 60335-2 / 59 Háztartási és hasonló elektromos berendezések biztonsága.
  2. rész: Különleges követelmények a rovarirtók számára.
- EN 55014 Háztartási és hasonló célú villamos motoros és termikus készülékek, elektromos szerszámok és hasonló elektromos készülékek rádiófrekvenciás jellemzőinek mérésére vonatkozó határértékek és módszerek.
  EN 61000-4-5 Túlfeszültség-védelmi követelmények (1,2 / 50 µs és 70/100 µs túlfeszültség)
- EN 61000-3-2 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 3. rész: Korlátok 2. szakasz: A harmonikus áramkibocsátás határértékei (berendezés bemeneti áram <16 A / fázis) (IEC 1000-3-2: 1995) szerint
- Mindez a 73/23 / EGK kisfeszültségű irányelv és a 89/336 / EGK EMC irányelv definíciója

Fontos figyelmeztetések

- A készüléket nem szabad gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve tapasztalat és tudás hiánya miatt telepíteni, kivéve ha felügyeletet alatt van.
- A gyermekeket felügyelni kell, és ne játsszon a készülékkel. A készüléket gyermekektől elzárva kell tartani.
- A készüléket nem szabad olyan helyen használni, ahol gyúlékony gőzök vagy robbanásveszélyes porok találhatók.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó, a forgalmazó, vagy a szakképzett és engedéllyel rendelkező villanyszerelő cserélje a veszély elkerülése érdekében.

Extra figyelem az Atron UV LED lámpára

Az UV Astron LED lámpa hosszú élettartamot garantál. Az UV Astron LED lámpát rendszeresen tisztítani kell (ideális esetben 4 alkalommal évente).
Mivel az UV Astron LED lámpák melegebbé válnak, mint a hagyományos UV fénycsövek, a felületükre több szennyeződést és szerves részecskéket vonzanak.
Ezek a részecskék blokkolják az UV-A fényt, ami befolyásolja az UV Astron LED lámpa vonzási potenciálját. A szappanos tisztítószerrel való tisztítás ezért elengedhetetlen.

Figyelem

- *Az i-trap 70 LED kizárólag 9 Wattos Astron LED lámpával üzemel*
- *A 9 W LED lámpa csak az egyik oldalán kapja a hálózati feszültséget (lásd később)*

- Beltéri használatra
- Csak száraz környezetben
- hasznositsa újra a kelékeket

Az i-trap 70 LED rovarcsapda műszaki adatai

Védett terület	: 70 m²
Színe	: fehér
Fényforrás	: 2x 9 Watt Astron UV-A LED lámpa
UV lámpa típusa	: UV-A Lámpa RoHS igazolással
ElÁramellátás	: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Fogási mód	: Hőmérsékletre optim ragadóslap
Teljesítmény felvéte	: 18 W
Súly	: 3.5 Kg
Anyaga	: Teljes fémház, műanyag oldalak
Védettségi szint	: IP20 / normal (száraz) környezetre
Garancia	: 2 év (raktári csere)
Építési norma	: acc. EN 60335-2-59 int. std. rovarcsapdákhoz
Lámpa élettartama (h)	: 25,000 óra
Méretek (L x W x H)	: 500 x 370 x 90 mm / 19,68 x 14,57 x 3,54
CE jóváhagyás	: Igen
Felszerelés módja	: Falra / menyezetről lógatva

MAGYAR
használati utasítás



I-Trap 70 LED rovarcsapda

Magyarországon forgalmazza:
I-Trap Kft
8630 Balatonborlár
tel: +3670 2514215
e-mail: elektromosrovarcsapda@gmail.com
web áruház: www.rovarcsapdashop.hu


ALCOCHEM HYGIENE

Készülék / Kellékek

I-TRAP 70 LED



Fogyóeszközök




1x ragadós lap



2x 9 Watt UV-A LED fénycső


Robbantott rajz

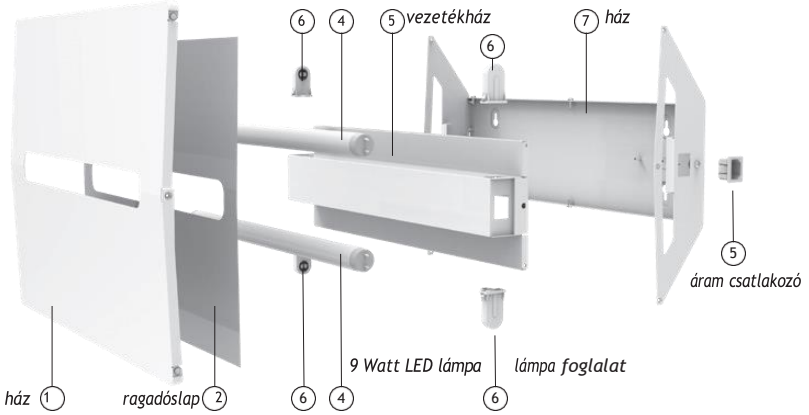

Ragadóslap instalációl/csere

Vízszintes helyzetben csak csúsztassa be/ki a ragadós lapot.




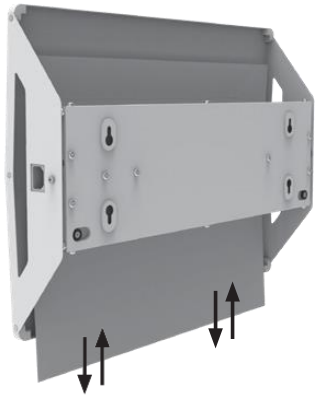


Fali/mennyezeti szerelési lehetőségek

Falral:
A készülék falra szereléséhez 2 lyúk .fúrására van szükség.



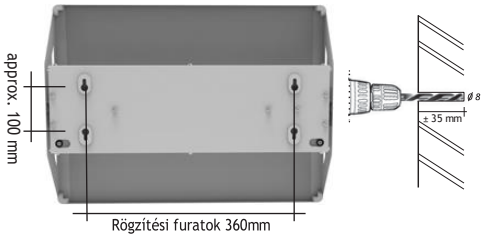


Mennyezet: *2 lyukat fúrjon a mennyezetbe C- to-C 500 mm*



A mennyezetre szereléshez használja a láncot.
Egyéb szerelési anyag nem tartozék

Oldja ki a mennyezeti szerelőlapot a ház hátuljáról, és helyezze a rögzítőlapot függőleges helyzetbe.



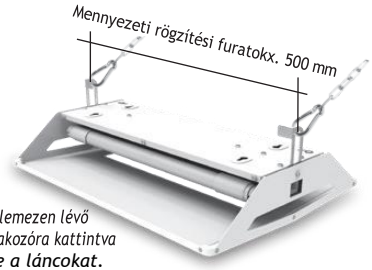


A szerelőlemezen lévő lánccsatlakozóra kattintva ***rögzítse a láncokat.***

Lámpák installációja/telepítése

csere mennyeezetre szerelt helyzetben

1 *Használja a kioldó rendszert, a burkolati ház cseréjéhez leházásához, hogy több hely legyen. lámpacserénél/ragadóslap cserénél.*

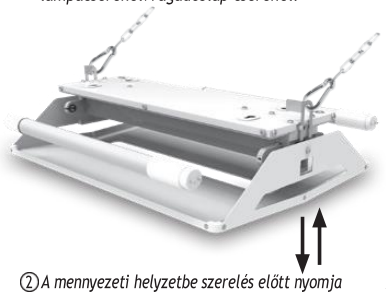

2 *A mennyezeti helyzetbe szerelés előtt nyomja vissza a burkolat házát a helyére.*


csere falra szerelt helyzetben

1 *Falra szerelésnél a ragadóslap/ fénycső cseréjéhez húzza magához a ház fedelét, hogy több hely maaradjon a cseréhe*


2 *Visszaszereléshez tolja vissza a burkolat házat.*




A csomagban: 2x 130 cm lánc csatlakozókkal a végein

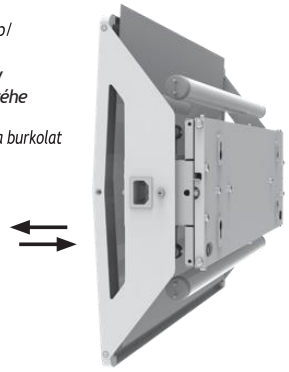

FIGYELEM!! A lámpa AC bemenetét helyezze a LIVE SIDE lámpatartóba



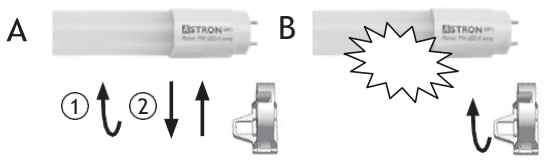

Megjegyzés: Ragasztott lemez vagy lámpák cseréje esetén azonos specifikációjú alkatrészeket használjon. Szervizhez és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon..