Tanúsítás és Nyilatkozat

A **Flex-trap 45/Flex-trap 45 LED** megfelel a gépbiztonságról szóló EU-irányelvnek. Az egység és a pótalkatrész-összetevők teljes mértékben megfelelnek a CE-irányelvnek és a WEEE / RoHS-irányelveknek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az alábbiakban található:

CE megfelelőségi nyilatkozat.

Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék: **Flex-trap 45/Flex-trap 45 LED** Rovarcsapda megfelel az alábbi európai szabványoknak:

- EN 60335-1 Háztartási és hasonló elektromos berendezések biztonsága. 1. rész: Általános követelmények.
- EN 60335-2 / 59 Háztartási és hasonló elektromos berendezések biztonsága. 2. rész: Különleges követelmények a rovarirtók számára.
- EN 55014 Háztartási és hasonló célú villamos motoros és termikus készülékek, elektromos szerszámok és hasonló elektromos készülékek rádiófrekvenciás jellemzőinek mérésére vonatkozó határértékek és módszerek.
- EN 61000-4-5 Túlfeszültség-védelmi követelmények (1,2 / 50 µs és 70/100 µs túlfeszültség)
- EN 61000-3-2 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 3. rész: Korlátok 2. szakasz: A harmonikus áramkibocsátás határértékei (berendezés bemeneti áram <16 A / fázis) (IEC 1000-3-2: 1995

Mindez a 73/23 / EGK kisfeszültségű irányelv és a 89/336 / EGK EMC irányelv definíciója szerint

Fontos figyelmeztetések

• A készüléket nem szabad gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve tapasztalat és tudás hiánya miatt telepíteni, kivéve ha felügyeletet alatt van.

• A gyermekeket felügyelni kell, és ne játsszon a készülékkel. A készüléket gyermekektől elzárva kell tartani.

• A készüléket nem szabad olyan helyen használni, ahol gyúlékony gőzök vagy robbanásveszélyes porok találhatók.

• Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó, a forgalmazó, vagy a szakképzett és engedéllyel rendelkező villanyszerelő cserélje a veszély elkerülése érdekében.

Extra figyelem az UV Astron LED lámpára

Az UV Astron LED lámpa hosszú élettartamot garantál. Az UV Astron LED lámpát rendszeresen tisztítani kell (ideális esetben 4 alkalommal évente).

Mivel az UV Astron LED lámpák melegebbé válnak, mint a hagyományos UV fénycsövek, a felületükre több szennyeződést és szerves részecskéket vonzanak.

Ezek a részecskék blokkolják az UV-A fényt, ami befolyásolja az UV Astron LED lámpa vonzási potenciálját. A szappanos tisztítószerrel való tisztítás ezért elengedhetetlen.

Warning:

- *A Flex-trap 45 rovarcsapdában kizárólag 15 W-os (fóliázott) UV-A fénycső használható*
- *A Flex-trap 45 LED rovarcsapdában kizárólag Astron 15 Watt LED UV-A (fóliázott) fénycső használható*
- *A 15 Watt-os LED fénycs az egyik oldaláról kapja a hálózati feszültséget.(lásd. fénycső installáció)*

Robbantott ábra

- Csak beltéri használatra
- Csak száraz környezetben
- Újrahasznosított anyagok

Pos.	*leírás*
1	előlap
2	15 W UV-A vagy LED lámpa*
3	indító (LED verzióban nincs)
4	ragadós lap (Art.no: 2.06.4500)
5	ragadós lap tartó
	*(*LED lámpa: Astron LED 2.04.0500)*

Pos.	*leírés*
6	fénycsövek
7	rugó (fedél rögzítéshez)
8	ház
9	elektronikus fojtó (LED-nél nincs)
10	hálózati csatlakozó

MAGYAR

ALCOCHEM HYGIENE



Magyarországon forgalmazza: **I-TRAP Kft**
www.rovarcsapdashop.hu
e-mail: elektromosrovarcsapda@gmail.com
tel: +3670 2514215

Flex-trap 45

2.05.1400

Flex-trap 45 LED


2.05.1405

Egység / Csomag tartalma



FLEX-TRAP 45 ***vagy*** FLEX-TRAP 45 LED

Consumables




1x ragadós lap

1x indító patron csak (FT45)

*1x 15 Watt UV-A fénycső **vagy***


1x 15 W att UV-A LED lámpa

Felszerelés - vízszintes vagy függőleges pozíciókban

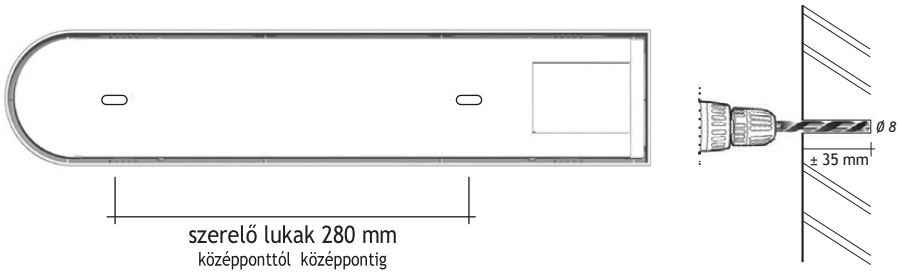


A fúrási sablon mellékelve


Robbantott ábra (lásd. magyarázat az utasítás hátoldalán)

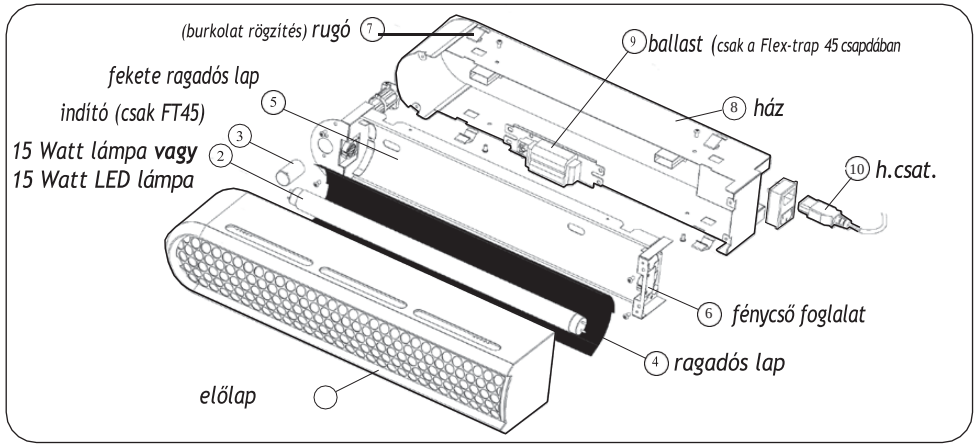

Fénycső installáció/csere

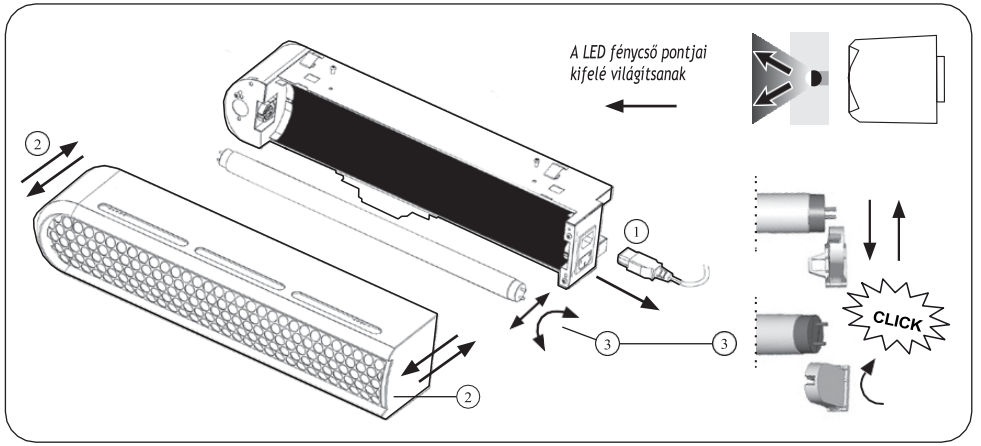

Ragadós lap behelyezés /csere

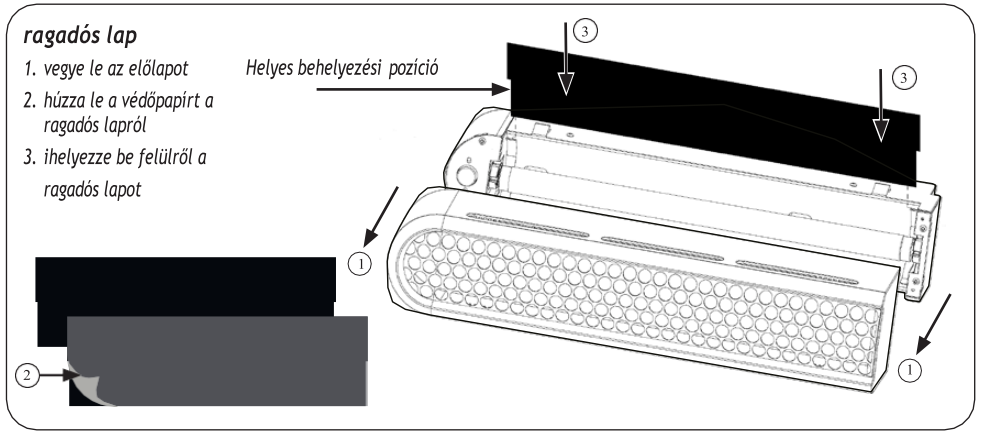

megjegyzés: ragadós lap cseréjéhez azonos méretűeket használjon. Szervízeléshez és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Műszaki adatok Flex-trap 45 / Flex-trap 45 LED

Védett cterület	:	45 m² per unit
Fényforrás	:	1x 15 W SP UV-A / 1x 15 W Astron LED UV-A
Lámpa típusa	:	UV Lámpák RoHS tanúsítvánnyal
Aramellátás	:	220-240 V ~ 50-60 Hz / LED 100 - 240 V ~ 50-60 Hz
Rovarfogási mód	:	hosszú élettartamú ragadóslap segítségével
Energiafogyasztás	:	Fénycső 17 Watt / LED 10,5 Watt
Súly	:	4 Kg
Anyaga	:	cbevonatos acél burkolat, ABS műanyag
Üvegvédelem	:	szilánk mentes fénycsövek 95% UV-A átlá
Készülék védelem	:	IP 21 (cseppálló)
Garancia	:	2 év raktári cserével
Engedély	:	acc. EN 60335-2-59 int. rovarcsapda szabvány szerit
Lámpa üzemidő	:	9.000 óra / LED 25.000 óra
Méreteks (L x D x H)	:	520 x 108 x 120 mm
CE-approval	:	yes
Szerelési pozíció	:	falra szerelhető
Csatlakozó kábel	:	mellékelve
Csomagolási mód	:	semleges papír dobozban
Kézikönyv	:	mellékelve Angol és Magyar nyelven
Szervíz	:	az egység szerszámok nélkül is szervizelhető