
MAGYAR

# i-trap 100E



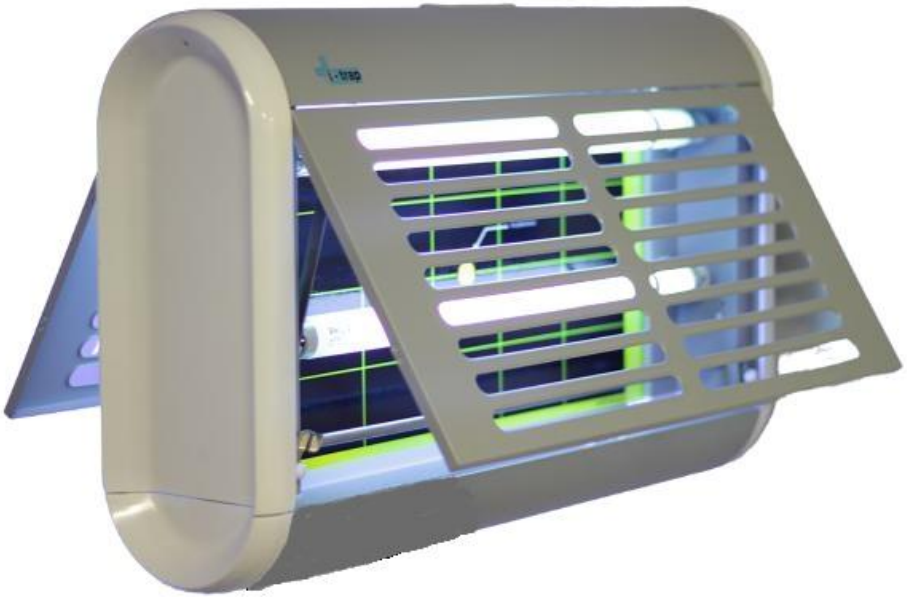

**Alcochem Hygiene**
NL Head office
Zeilmaker 4
3861 SM Nijkerk
The Netherlands

Phone +31 (0)33 299 4139
hygiene@alcochem.com

Magyarországi képviselő
**I-Trap Kft**
8630 Balatonboglár, Wesselélyi u. 9
Hungary

telefon:+3670 2514215
e-mail:elektromosrovarcsapda@gmail.com
web áruház: www.rovarcsapdashop.hu

## Használati utasítás

i-trap 100 E rovarcsapda

**Az összeszerelt egység cikkszáma: 2.05.0010**

**Az i-trap 100E -ről.**

A használati utasításban leírtak a legfrisebb információkon alapulnak.
Fenntartjuk a jogot, hogy a készülékek felépítését és/vagy konfigurációját bármikor megváltoztassuk a korábbi verziók módosítása nélkül.

*Kérjük, hogy használatba vétel előtt gondosan olvassa el az i-trap 100 E használati utasítását.*

Gratulálunk, a kiváló minőségű elektromos rovarcsapda megvásárlásához. Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Ha bármilyen kérdése van, kérjük először forduljon a magyarországi képviselőhöz (info@i-trap.hu), vagy a gyártóhoz, az Alcochem Hygiene-hez (www.insecttrap.net)

*Kérjük, hogy ezt a kézikönyvet őrizze meg.*

**Biztonság**

Ha bármilyen elektromos berendezést használ, a tűz, az áramütés és a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig kövesse az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet és annak környezetét.
- A készülék által igényelt hálózati adatok: (110-240V ~ 50-60 Hz or 220-240V ~ 50-60 Hz)
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
- Ne sértse meg a tápkábelt, tartsa távol a hőtől, olajoktól és az éles szélektől.
- Tartsa tisztán a készüléket, a hatékony és biztonságos teljesítmény érdekében.
- Kövesse a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat.
- Húzza ki a hálózati tápellátást ha nem használja, a szervizelés előtt, illetve a tartozékok vagy alkatrészek cseréjénél.
- Győződjön meg arról, hogy a karbantartás után nem maradt karbantartó eszköz a készülékben, mielőtt bekapcsolják.
- Bármilyen tartozék használata a jelen használati utasításban nem javasolt módon személyi sérülés veszélyét okozhatja.
- A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
- A javításokat csak az eredeti alkatrészeket használó, szakképzett személyek végezhetik. Ennek be nem tartása jelentős veszélyt jelenthet a felhasználó számára.
- Használjon megfelelő hálózati csatlakozót, megfelelő földeléssel.
- A készülék bekötése megfelel az EN 60335-2-59 biztonsági szabványnak.

***Megjegyzés**: Karbantartáshoz csak az Alcochem Hygiene lámpáit és alkatrészeit használja.*

**A készülék fogadása**

- Kicsomagoláskor ellenőrizze a szállítás sérülésének jeleit. Amennyiben észlel ilyet a beérkezett terméken, a kézhezvételtől számított 8 napon belül írásban értesítse a szállítót, és a kereskedőt. Részletezze a bekövetkezett károkat, és tartsa meg a berendezést és a csomagolóanyagokat ellenőrzés céljából.
- Ellenőrizze az összes megrendelt alkatrész megérkezését.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az összes csomagolás eltávolításra került a készülékből.

Jegyzetek

**Tanúsítás és nyilatkozat**

Az i-trap **100E** megfelel a gépbiztonságról szóló EU-irányelvnek.
A készülék és (pót)alkatrészei teljes mértékben megfelelnek a CE-irányelvnek és a WEEE / RoHS-irányelveknek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az alábbiakban található:

**CE megfelelőségi nyilatkozat**.
Mi, Alcochem Hygiene,
**felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az i-trap 100E elektromos rovarcsapda készülék** megfelel az alábbi európai szabványoknak:

* EN 60335-1 Háztartási és hasonló elektromos berendezések biztonsága. 1. rész: Általános követelmények.
* EN 60335-2 / 59 Háztartási és hasonló elektromos berendezések biztonsága. 2. rész: Különleges követelmények a rovarcsapdák számára.
* EN 55014 Háztartási és hasonló célú villamos motoros és termikus készülékek, elektromos szerszámok és hasonló elektromos készülékek rádiófrekvenciás jellemzőinek mérésére vonatkozó határértékek és módszerek.
* EN 61000-4-5 Túlfeszültség-védelmi követelmények (1,2 / 50 µs és 70/100 µs túlfeszültség)
* EN 61000-3-2 Elektromágneses kompatibilitás (EMC) 3. rész: Korlátok 2. szakasz: A harmonikus áram kibocsátásának határértékei (berendezés bemeneti áram <16 A / fázis) (IEC 1000-3-2: 1995)

Mindez a 73/23 / EGK kisfeszültségű irányelv és a 89/336 / EGK EMC irányelv definíciója szerint

**Alkatrészek listája**

| Poz. | Elnevezés |
|---|---|
| 2 | ragadós lap |
| 5 | 4x 15 watt UV-A fénycső (fóliavédelemmel ellátva) |

**Figyelem**

- csak beltéri használatra
- csak száraz területeken
- újrahasznosítható lámpák

**kérdés esetén:**
hygiene@alcochem.com vagy
info@i-trap.hu

**Robbantott ábra**

A robbantott részek leírását lásd a szakaszban

| Pos. | Elnevezés |
|---|---|
| 1 | felnyitható fedél |
| 2 | ragadós lap |
| 3 | ház |
| 4 | fojtó tekercs |
| 5 | UV-A fénycső |
| 6 | fénycső foglalat |
| 7 | 230 V-os csatlakozó |
| 8 | lenyitható gyűjtő tálca a ragadós lap cseréhez |

**Az összeszerelt egység cikkszáma: 2.05.0020**

**Telepítés**

A maximális hatékonyság eléréséhez a következő telepítési előírásokat kell követni:


- A készüléket úgy kell elhelyezni a védett területen, hogy az UV fény kívülről ne legyen látható.
- Válasszon ki egy helyet, ahol a készülék elérhető és megtisztítható, vagyis legalább 1,2 m-re van a talajtól, de gyermekektől elzárva.
- Kerülje az olyan területeket, ahol az akadályok korlátozzák a rovarok azon képességét, hogy elérjék a készüléket.
- Kerülje a ventilátorok vagy klímaberendezések légáramlását, és ne tegye ki a közvetlen napfényre.
- Használjon jó minőségű rögzítőanyagokat.
- Földeléssel is ellátott, biztonságos hálózati csatlakozót használjon.

***Megjegyzés:*** *a készüléket soha ne helyezze közvetlenül a fedetlen élelmiszer fölé****!!!***

**Karbantartás/Csere**

Az i-trap 100E rovarcsapda a tisztítástól, a fénycsövek, illetve a ragadós lap cseréjétől eltérően egyéb karbantartást nem igényel.

1) **Tisztítás**
   a) Húzza ki a készüléket a hálózatból.
   b) Távolítsa el az elhullott rovarokat a gyűjtő tálcából.
   c) Törölje le a gyűjtőtálcát és a burkolatot puha, nedves ruhával.



2) **A ragadós lap cseréje** [C]
   a) A gyűjtőtálca eltávolítása után a ragadós lapot ki lehet cserélni
   b) Távolítsa el a régi lapot és helyezzen be egy új ragadós lapot. A védőfóliát húzza le a ragadós lapról, mielőtt behelyezné a készülékbe.
   c) Helyezze vissza a gyűjtőtálcát a helyére.


3) UV-A fénycsövek cseréje [E]
Javasoljuk, hogy a Philips UV-A lámpákat két évente egyszer cserélje ki, mielőtt a fő rovaridőszak elkezdődik:

A Philips UV-A lámpát 8000 üzemóra után minden esetben cserélni kell.
   a) Húzza ki a készüléket a hálózatból.
   b) Távolítsa el a gyűjtőtálcát
   c) Távolítsa el az elülső rácsot az egységről úgy, hogy a réselt helyzetéből kinyomtatja
   d) Vegye ki a lámpát a lámpa tartójából.
   e) Helyezzen egy új lámpát a lámpa tartójába.
   f) Szerelje vissza az alkatrészeket fordított sorrendben és csatlakozzon az elektromos hálózathoz

***Jegyzet:*** *A lámpa cseréjéhez ugyanazok az előírások tartoznak. Kizárólag az Alcochem által szállított eredeti lámpákat és pótalkatrészeket használjon a szervizeléshez és karbantartáshoz.*

A] Készülék / Kellékek


1x *i-trap 100E*

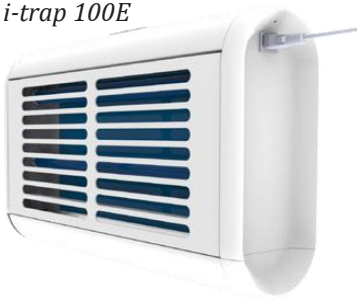

Kellékek:



1x




4x 15 watt UV-A
fóliázott fénycsö

B] Robbantott nézet (lásd a kézikönyv hátoldalán található magyarázatot)





C] A gyüjtő tálca nyitása

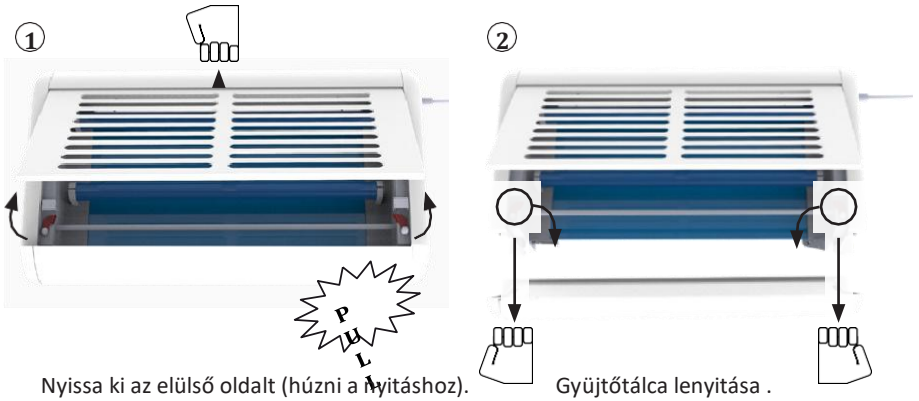



Nyissa ki az elülső oldalt (húzni a nyitáshoz).
az UV-A fénycsövek cseréjéhez.

Gyüjtőtálca lenyitása .
a ragadós lap cseréjéhez.


D] Falra/menyezetre szerelés

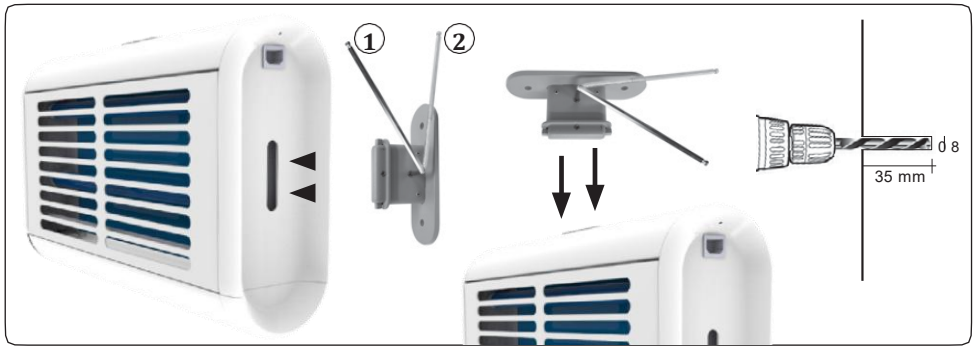


E] UV-A fénycső beüzemelés/csere

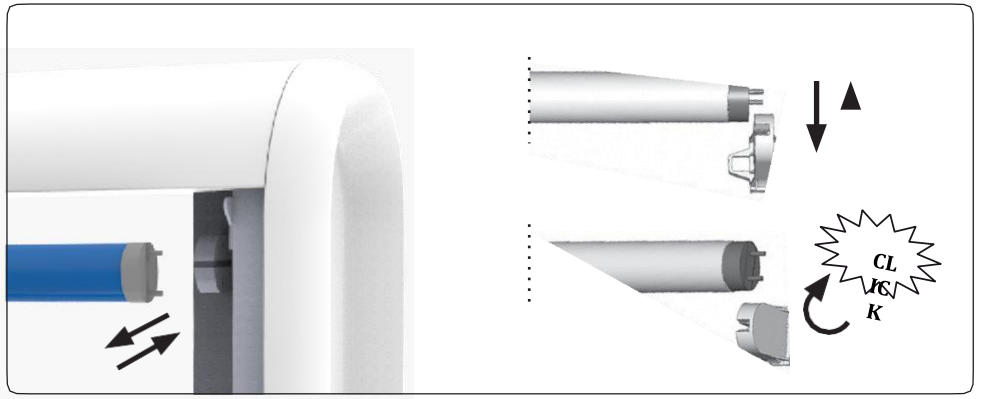


F] Ragadós lap beh./csere

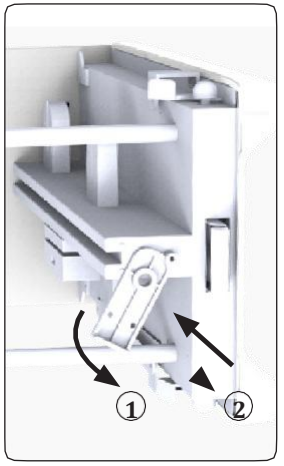


G] Az *i-trap 100E rovarcsapda műszaki adatai:*

| | | |
|---|---|---|
| Védett terület (m²) | : | akár 150 m² (helytől/felszereléstől függően) |
| fényforrás (W) | : | 4 x 15 watt Philips fénycső (fóliázott) UV-A T8 |
| UV fénycső biztonság | : | RoHS certifikációval rendelkező UV fénycső |
| Áram ellátás (V) | : | 110-240V ~ 50-60 Hz / 220-240V ~ 50-60 Hz |
| Rovarfogási mód | : | Hőmérséklet optimalizált ragadós lappal |
| Fogyasztás | : | 68 W |
| Súly (kg) | : | 6 kg |
| Anyaga | : | (fehér) porfestett acél burkolat |
| IP védelem | : | IP20 (száraz környezetben használható) |
| Garancia | : | 2 év raktári csere (fénycső, fojtó kivételével) |
| Építési norma | : | acc.EN 60.335-2-59 nemzetközi szabvány |
| fénycső üzem idő (h) | : | 8000 |
| Méretek (M x SZ x V) | : | 365 x 580 x 150 mm (14.3 x 22.8 x 6 inches) |
| CE-minősítés | : | igen |
| Felszerelési módok | : | falra vagy mennyezetre szerelhető |
| Tápkábel | : | 1,5 m |
| Szervizelés | | Az egységet speciális szerszámok nélkül lehet karbantartani |