G. OMNIVEO műszaki adatok

Technikai név	: Omniveo rovarcsapda rendszer
Védett terület	: 50 - 100 m^2 (3 lámpa)/80 - 150 m^2 (3 lámpa)
Fényforrás	: 2x 15 Watt fóliázott UV-A lámpa
UV lámpák típusa	: RoHS tanúsítvánnyal rendelkező
Áramellátás	: 220-240 V ~ 50-60 Hz / LED: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Fogási mód	: Hőmérsékletre optimalizált ragadóslap
Energiafelhasználás	: Omniveo 2/2WP: max. 32 W - 2 LED: 22 W / Omniveo 3/3WP: max. 47 W - 3 LED: 33 W
Súly	: 4 kg
Anyaga	: ABS plastic
Védettségi szint	: IP 20
Építési norma	: a rovarcsapdákra vonatkozó EN 60335-2-59
Lámpa üzemidő (óra)	: Astron lámpa: 9,000 / Astron LED: 25,000
Méretek	: 470 x 325 x 100 mm (L x W x H)
CE-minősítés	: Igen
Szerelési mód	: Falra
Tápkábel	: Tartozék
Garancia	: 2 év, rakári cserével

Igazolás és nyilatkozat

Az OMNIVEO megfelel az EU gépbiztonsági irányelvének. Az egység és a pótalkatrészek teljes mértékben megfelelnek a CE irányelvnek és a WEEE / RoHS irányelveknek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az alábbiakban található:

CE igazolás és nyilatkozat.
Mi, az Alcochem Hygiene, felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az importált termék::

Type: Omniveo rovarcsapda megfelel a következő Európai szabványoknak:

- EN 60335-1 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 1. rész: Általános követelmények.
- EN 60335-2/59 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2 rész: rovarölők egyedi előírásai.
- EN 55014 Háztartási villamos készülékek, hordozható EN 55014 szerszámok és villamos berendezések rádiózavarainak határértékei és mérési módszerei.
- EN 61000-4-5 Lökő hullámmal szembeni zavartűrés (1.2/50 µs and 70/100 µs surge)
- EN 61000-3-2 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 3. rész: Határértékek 2: A harmonikus áramok kibocsájtási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenő áramú berendezésekre) (IEC 1000-3-2:1995)

Mindezek a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó73/23/EEC és a EMC 89/336/EEC irányelvei szerint.

Szükséges kellékek

Pos.	*Elnevezés*	*Rendelésszámr*	*Mennyiségt*
2	Ragadós lap (AL-001S, alapfelszereltségben)	2.06.0100	1
4	UV-A fóliázott fénycső	2.04.0690	2 *vagy* UV-A (típus szerint)
	fóliázott LED lámpa	2.04.0500	2 *vagy* 3 (típus szernt)

FIGYELEM

- csak beltérben
- csak száraz környezetre
- újrahaszn lámpa/starter


további információk:
rovarcsapdashop.h

Robbantott rajz : A leírást lásd a C részben.

Pos.	Elnevezés
1	Nyitható fedél
2	Ragadós lap
3	Lámpa csatlakozó
4	UV-A Lámpa (2 or 3)
5	Fojtó
6	Fedőlemez (fojtó)
7	SmartControl modul *(opcionális)* *info: www.insect-trap.net*
8	Bemenet *(WP-nél fix kábellal)*
9	Ház

OMNIVEO

www.insect-trap.net

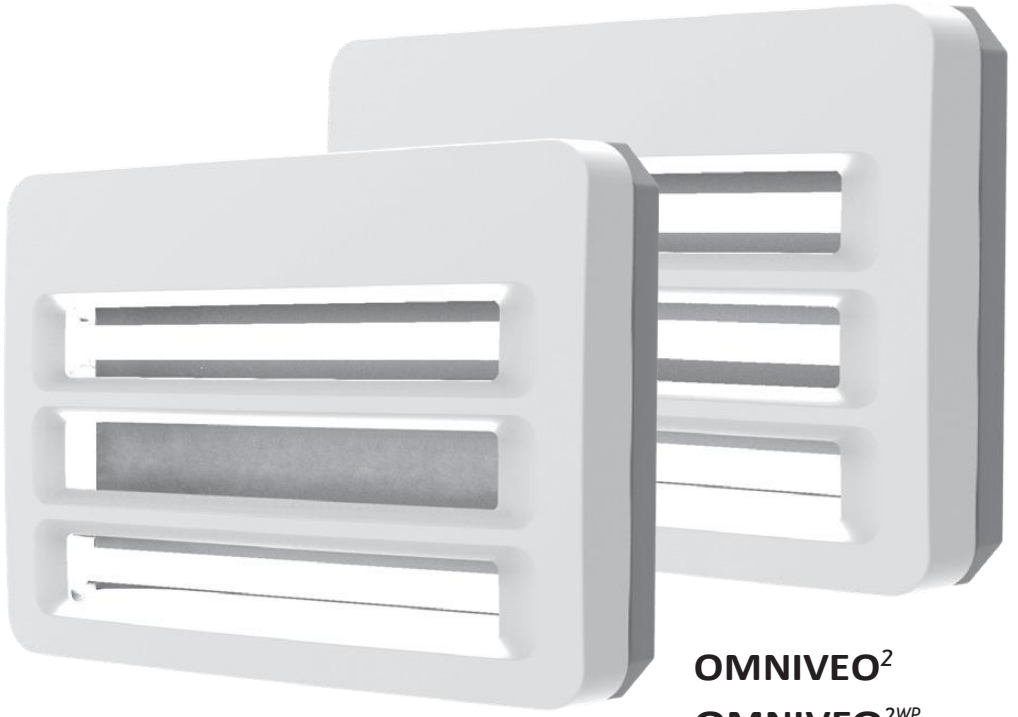

OMNIVEO^{2}
OMNIVEO^{2WP}
OMNIVEO^{3}
OMNIVEO^{3WP}

Magyar nyelvű használati utasítás


Alkalmas minden hagyományos és LED lámpás modellünkhöz

A. OMNIVEO készülék



1x OMNIVEO 2 vagy 3 lámpával

B. Cserealaktrészek



1x ragadós lap



2x vagy 3x 15 Watt UV-A *vagy*



2x vagy 3x 15 Watt UV-A LED


Az OMNIVEO típusai:

2 lámpa
2 lámpa WP
2 lámpa LE

3 lámpa WP
3 lámpa LED


A 2 vagy 3 lámpás SmartControl egységről lásd: insect-trap.net

C. Robbantott rajz *(magyarázata a használati utasítás hátoldalán)*

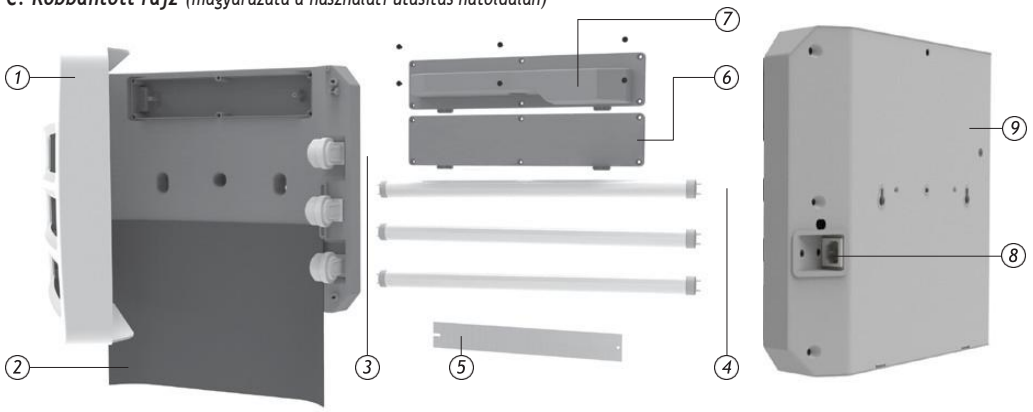



D. Falra szerelés

220 mm középponttól középpon

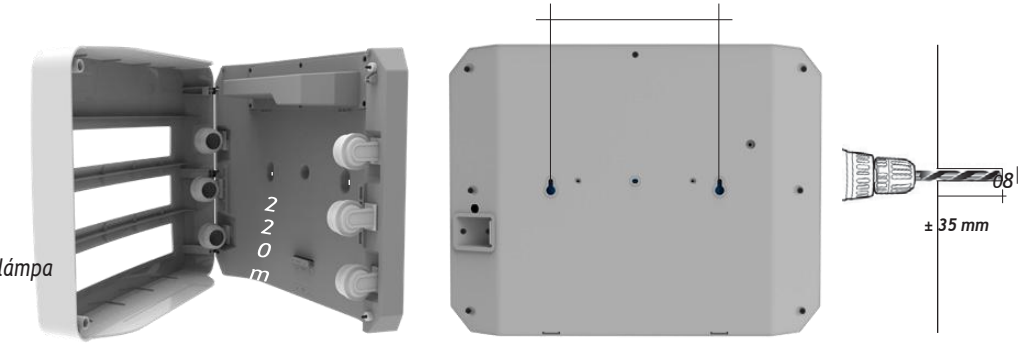

E. *Lámpa installáció/csere*

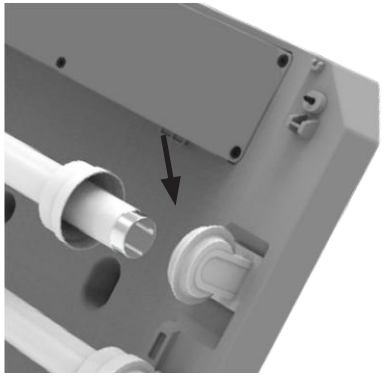


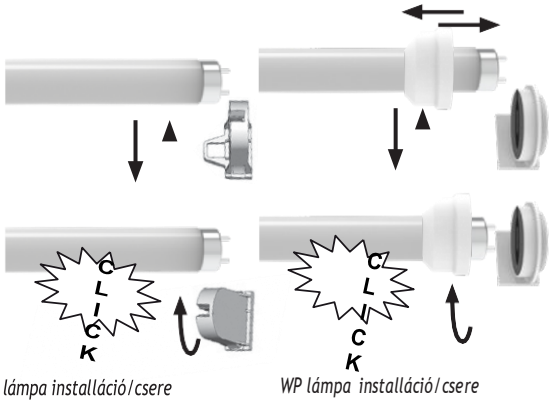


lámpa installáció/csere

WP lámpa installáció/csere

D. *Fedél nyitása/zárása*

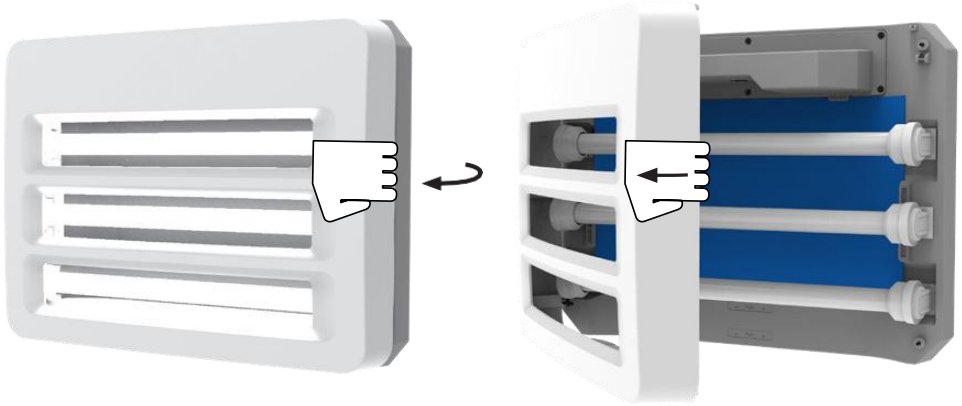

Ragadóslap behelyezés/csere *- 3 pozició az Ön lapjainak használatához*

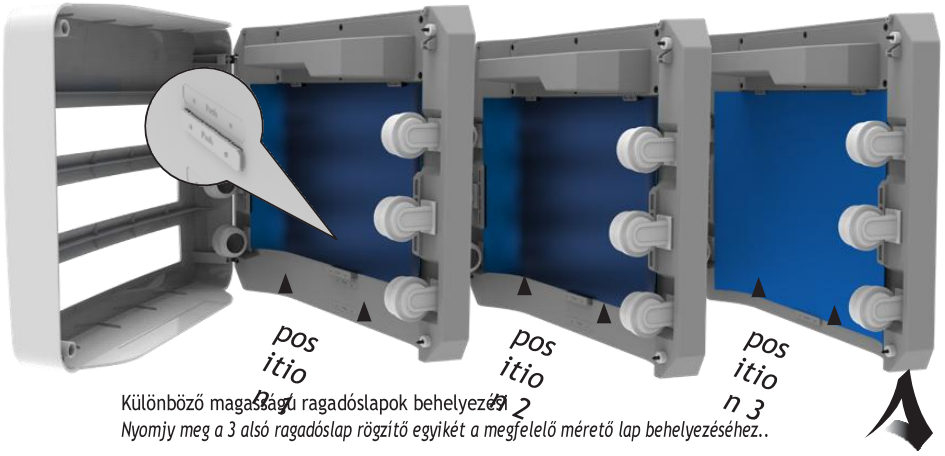

Különböző magasságú ragadóslapok behelyezéséhez.
Nyomjy meg a 3 alsó ragadóslap rögzítő egyikét a megfelelő méretű lap behelyezéséhez..

Megjegyzés: Lámpák cseréjéhez csak azonos specifikációjú alkatrészeket használjon.
Szervizeléshez és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.